

オーバストロークライトタッチスイッチ Japan

Type: EVQP0

0.85 mmストロークで，好操作感を実現




- 特 長
 - 長時間の操作でも疲れにくい，オーバストロークタイプ
 - 軽いタッチの操作感触
 - 500万回の長寿命で，安定した接触性

- 主な用途
 - 情報機器の周辺装置(マウス，トラックボール)
 - 通信機器の操作用入力信号スイッチ
 - ゲーム機

■ 品番構成

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E	V	Q	P	0		0	7	K	
4・5桁目		形状		6桁目	作動力	7・8桁目	取付面からの高さ	9桁目	プッシュ板の色
P0		オーバストロークタイプ		E	0.74 N	07	7.45 mm	K	黒
				D	1.30 N				



■ 主な仕様


種類		スナップアクション・プッシュオン式単極単投	
電氣的特性	定格	50 mA 30 V DC 以下 (抵抗負荷)	
	接触抵抗	100 mΩ以下 (寿命試験後 1 Ω以下)	
	絶縁抵抗	100 MΩ以上 (100 V DCにて)	
	耐電圧	500 V AC 1分間	
	バウンスング	3 ms 以下 (ON, OFF)	
機械的特性	作動力	EVQP0E : 0.74 N 以下	EVQP0D : 1.3 N 以下
	戻り力	0.1 N 以上	
	プリトラベル	0.5 mm以下	
	ヒステリシス	0.12 mm以下	
	オーバストローク	0.2 mm以下	
耐久性	作動寿命	EVQP0E : 5000000回以上	EVQP0D : 1000000回以上
	使用温度範囲	-25 ~ +65 (RH 45 % ~ 85 %)	
	保存温度範囲	-40 ~ +85	
最小包装数量		500 個 ポリ袋(バルク包装)	
包装箱収納数		10000 個	

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法 (mm)

EVQP0

(バルク品)

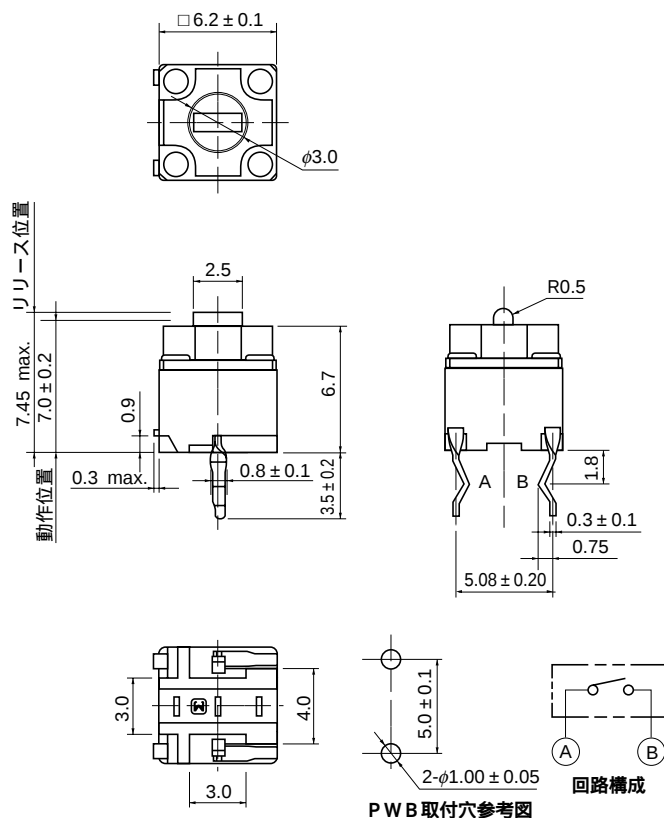

品番	作動力	取付面からの高さ	プッシュ板の色	作動寿命
EVQP0E07K	0.74 N	7.45 mm	黒	5000000 回
EVQP0D07K	1.30 N	7.45 mm	黒	1000000 回

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。