


6形長ストロークライトタッチスイッチ
ラジアルテーピング対応品

Japan

Type: EVQPV

プッシュ板付き・高さ5.0 mm, 1.3 mm及び1.0 mmの
長ストロークでラジアルテーピング対応

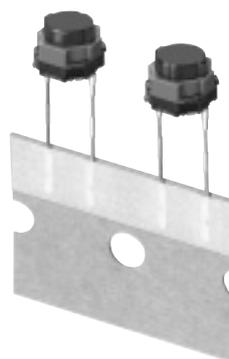


■ 特 長

- プッシュ板径を大きくする(φ4.6 mm)ことで、操作性を向上
- 鍛造丸形端子で、ラジアルテーピングで、実装性を向上
(2500個/箱で切換えロスを低減)
- 当社独自の金属接点構造で、低接触抵抗(mΩ)で安定した接触性

■ 主な用途

- カーエレクトロニクス機器

■ 品番構成

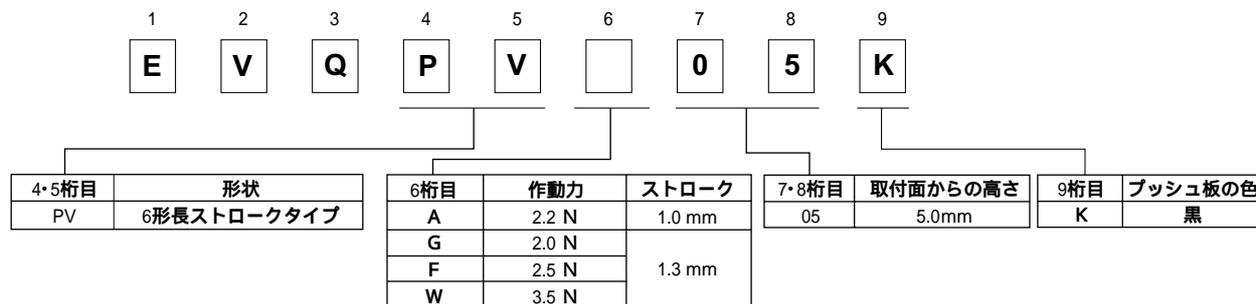

■ 主な仕様


種類	スナップアクション・プッシュオン式単極単投		
電気的特性	定格	50 mA 12 V DC 以下 (抵抗負荷)	
	接触抵抗	100 mΩ以下	
	絶縁抵抗	100 MΩ以上(100 V DCにて)	
	耐電圧	250 V AC 1分間	
	バウンス	10 ms以下 (ON, OFF)	
機械的特性	作動力	2.2 N	2.0 N, 2.5 N, 3.5 N
	ストローク	1.0 mm±0.2 mm	1.3 mm±0.2 mm
耐久性	作動寿命	100000回以上 (作動力 3.5 N 30000回以上)	
	使用温度範囲	-30 ~ +85 (RH 45 % ~ 85 %)	
	保存温度範囲	-40 ~ +85 (単品)	-20 ~ +40 (テーピング)
最小包装数量	2500 個 ラジアルテーピング(リール包装)		
包装箱収納数	25000 個		

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法 (mm)

EVQPV

(ラジアルテーピング品)

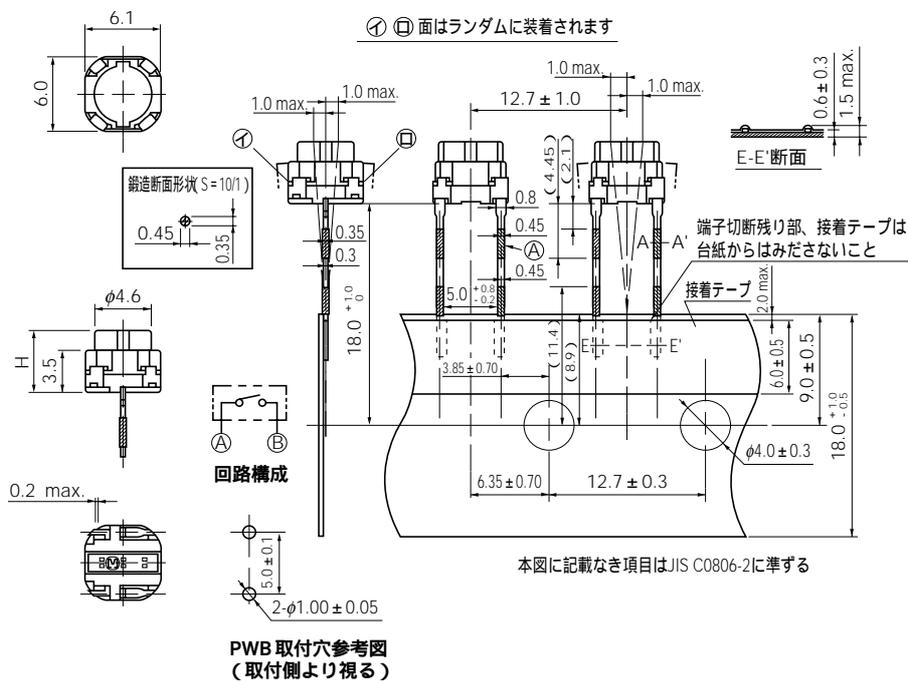

品番	作動力	ストローク	H=取付面からの高さ	プッシュ板の色	作動寿命
EVQPA05K	2.2 N	1.0 mm	5.0 mm	黒	100000 回
EVQPVG05K	2.0 N	1.3 mm	5.0 mm	黒	100000 回
EVQPVF05K	2.5 N	1.3 mm	5.0 mm	黒	100000 回
EVQPVW05K	3.5 N	1.3 mm	5.0 mm	黒	30000 回

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。