


2段動作横押しライトタッチスイッチ Japan

Type: EVQQ0




エッジマウントにより低背・省スペース化に対応した
長寿命2段動作横押しスイッチ

- 特 長
- 2段動作横押しタイプ
 - 小形・低背形・省スペース化
(投影面積23.25 mm², プリント配線板上面高さ1.35 mm)

- 主な用途
- 携帯電話等のメニュー選択と確定
 - スチルカメラ、ビデオカメラのシャッタースイッチ

■ 品番構成

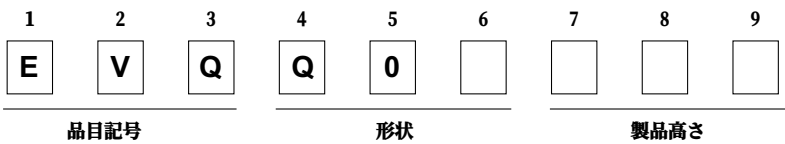


■ 主な仕様


種類		スナップアクション・プッシュオン式 (単極双投)
電気的特性	回路構成	
	定格	20 mA 15 V DC 以下 (抵抗負荷)
	接触抵抗	500 mΩ以下
	絶縁抵抗	100 MΩ以上 (100 V DCにて)
	耐電圧	100 V AC 1分間
	バウンスング	5 ms 以下 (ON) 20 ms 以下 (OFF)
機械的特性	作動力(1段目)	1.0 N
	作動力(2段目)	2.6 N
	ストローク(1段目)	0.4 mm
	ストローク(2段目)	0.5 mm
	操作部強度	30 N (1分間)
耐久性	作動寿命	1段目クリック有 : 200000回以上
	使用温度範囲	-20 °C ~ +70 °C (RH 45 % ~ 85 %)
	保存温度範囲	-40 °C ~ +85 °C (単品) -20 °C ~ +60 °C (テーピング)
最少包装数量		2500 個 エンボステーピング(リール包装)
包装箱収納数		12500 個

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。 ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法(mm)

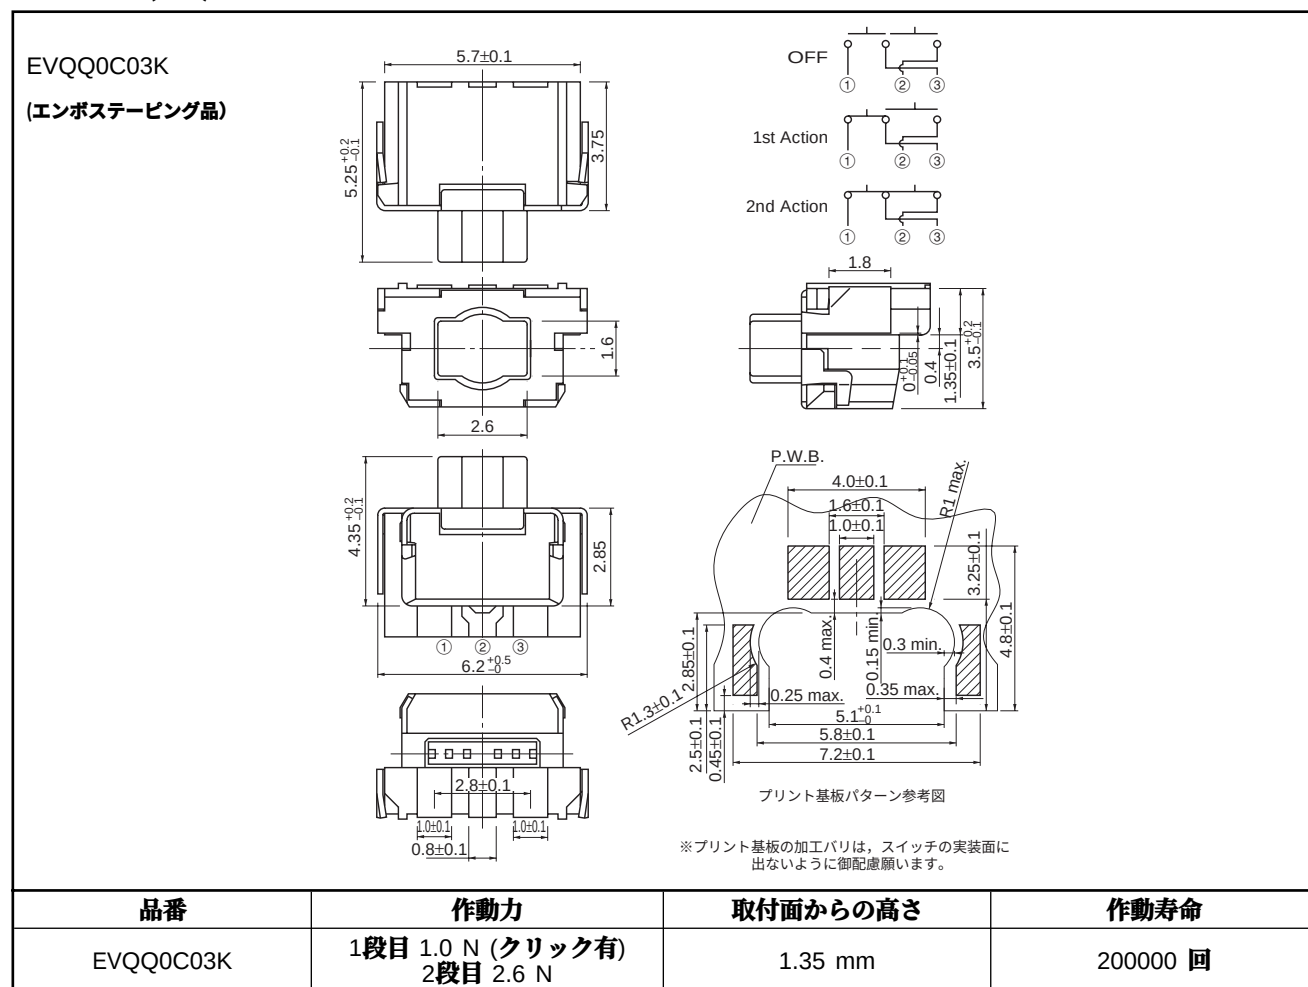


■ 推奨リフローソルダリング条件

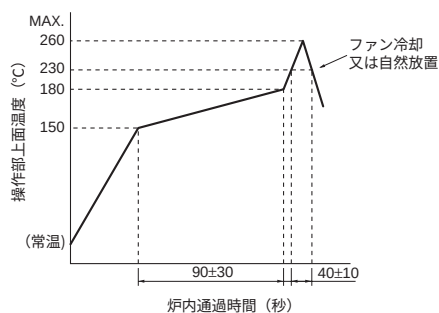

● エンボスキャリヤ形テーピング


12 mmテープ幅(W=12.0 mm)

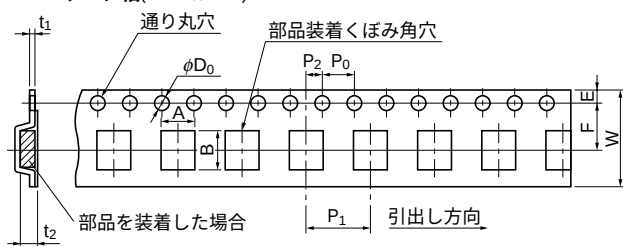

単位: mm

品番	製品高さ	A	B	W	F	E	P1	P2	P0	D0 Dia	t1	t2
EVQQ0	3.5	6.6±0.2	5.7±0.2	12.0±0.3	5.5±0.1	1.75±0.10	8.0±0.1	2.0±0.1	4.0±0.1	1.5 ^{+0.3} ₋₀	0.4±0.1	3.8±0.2

● 標準リールの形状寸法 (mm)

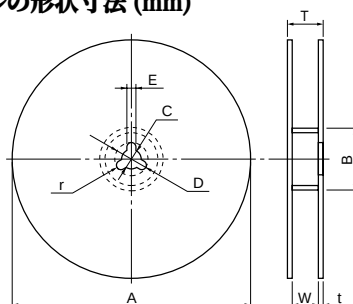

寸法	A	B	C	D	E
規格 (mm)	φ380.0±2.0	φ80.0±1.0	φ13.0±0.5	φ21.0±1.0	2.0±0.5

寸法	W	T	t	r
規格 (mm)	13.5±1.0	17.5±1.0	1.0 ~ 3.0	1.0±0.5