

多方向操作スイッチ (スティックタイプ)

Japan

Type: EVQQ5

携帯端末の小形化・多機能化・長寿命化に対応した
小形・薄形5方向操作スイッチ




■ 特 長

- 小形・薄形：外形□9.8 mm、高さ=2.0 mm
- 長寿命：各方向100万回
- 誤作動防止：操作部(サイド、センター)2ピース構造化
傾倒操作とプッシュ操作の差別化
- 高作動力要求に対応(センター：3.2 N、サイド：1.6 N)

■ 主な用途

- 携帯端末(携帯電話, PDA等)の入力デバイス
- デジタルスチルカメラ
- ポータブルオーディオの中間リモコン

■ 品番構成

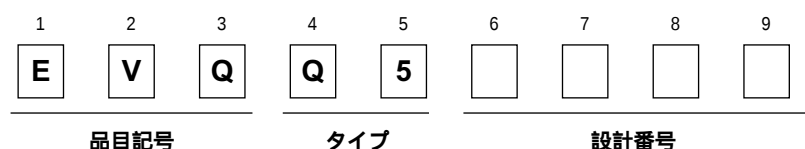


■ 主な仕様

電氣的特性	定格		20 mA 15 V DC
	接触抵抗		100 mΩ 以下
	絶縁抵抗		100 MΩ 以上
	耐電圧		250 V AC 以上
	バウンジング	プッシュ	10 ms 以下
傾倒		20 ms 以下	
機械的特性	作動力	プッシュ	3.2 N *
		傾倒	1.6 N *
	ストローク		0.2 mm±0.1 mm
	傾倒操作角度		3 °±2 °
耐久性	作動寿命		各方向1000000回
	使用温度範囲		-40 ~ +85
最少包装数量			1200 個 エンボステーピング (リール包装)
包装箱収納数			6000 個

* 作動力：個別要求対応可能

■ 形状寸法 (mm)

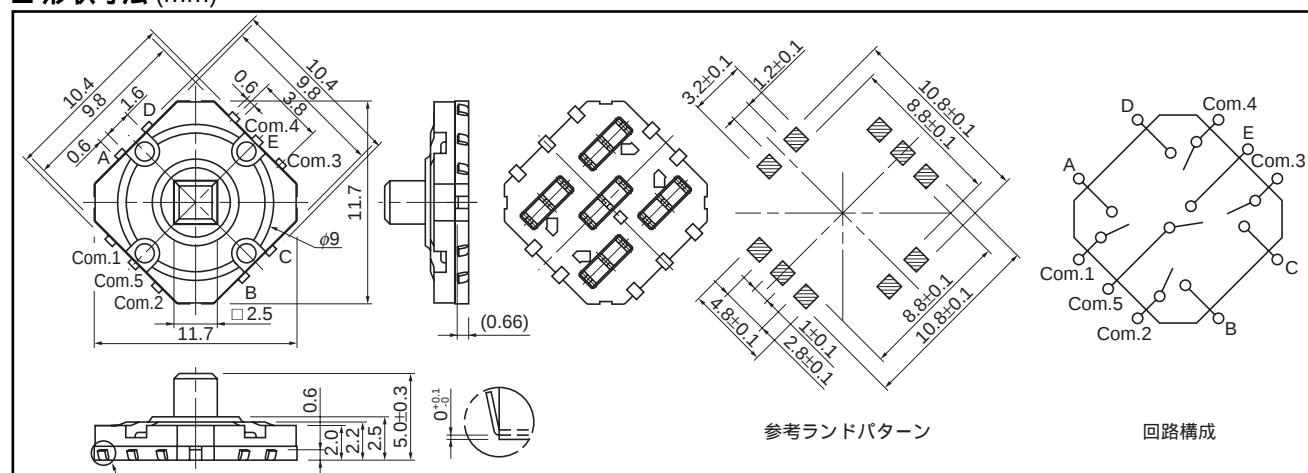

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。 ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。
 なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。