


8形長ストロークライトタッチスイッチ
ラジアルテーピング対応品

Japan

Type: EVQQJ


長ストロークで長寿命低接触抵抗



- 特 長
- 長ストローク：1.75 mm
 - セルフクリーニング効果で長寿命
 - 金属接点で低接触抵抗
 - すぐれたバウンス特性

- 主な用途
- カーオーディオ，ヒータコントロールパネルの操作キー
 - ビデオカメラ用スイッチ
 - 電話機用テンキースwitch

■ 品番構成

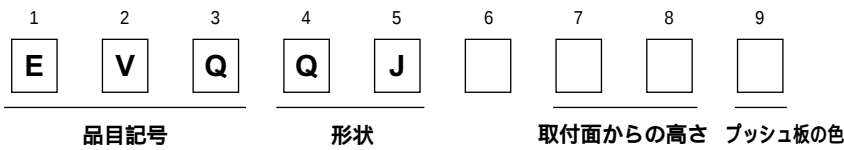

■ 主な仕様

種類		スナップアクション・プッシュオン1回路1接点 単極単投			
電气的特性	定格	5 mA 12 V DC 以下（抵抗負荷）			
	接触抵抗	200 mΩ以下			
	絶縁抵抗	50 MΩ以上（100 V DCにて）			
	耐電圧	250 V AC 1分間			
	バウンスング	10 ms 以下 (ON, OFF)			
機械的特性	作動力	0.8 N±0.4 N	1.3 N±0.6 N	2.5 N±0.6 N	3.0 N±0.6 N
	ストローク	1.0 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.75 mm
耐久性	作動寿命	1000000回以上	100000回以上	100000回以上	100000回以上
	使用温度範囲	-20 ~ +70 (RH 45 % ~ 85 %)			-40 ~ +85 (RH 45 % ~ 85 %)
	保存温度範囲	-40 ~ +70 (単品) -20 ~ +40 (テーピング)			
最小包装数量		1000 個 ラジアルテーピング(リール包装)			
包装箱収納数		10000 個			



- ご使用上の注意事項
- 洗浄は不可。
 - 打鍵部の傾斜は，3 ° 以内に設定してください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法 (mm)

EVQQJ

(ラジアルテーパー品)

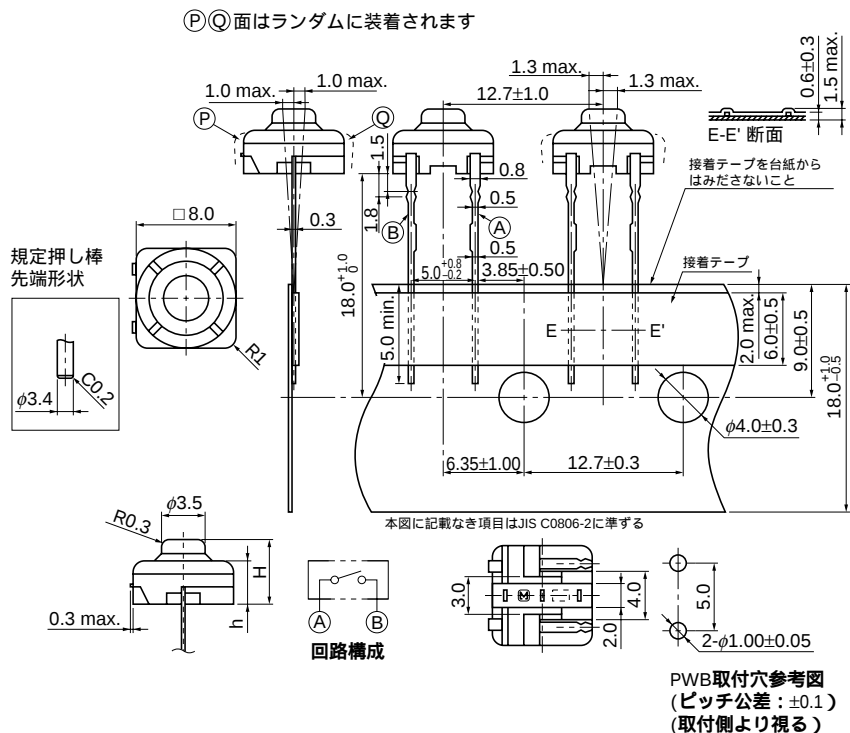

品番	作動力	ストローク	H=取付面からの高さ	h=取付台高さ	プッシュ板の色	作動寿命
EVQQJJ05Q	0.8 N	1.0 mm	5.0 mm	3.5 mm max.	グレー	1000000 回
EVQQJE05D	1.3 N	1.0 mm	5.0 mm	3.6 mm max.	オレンジ	100000 回
EVQQJD05B	2.5 N	1.2 mm	5.5 mm	3.8 mm max.	青	100000 回
EVQQJF06Q	3.0 N	1.75 mm	6.1 mm	4.0 mm max.	グレー	100000 回

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。