


マイクロスティックスイッチ

Japan

Type: EVQWH

小型携帯機器の操作デバイスにおいて、5方向操作でコンパクトな新デバイス要求に対応する、スティックタイプのスイッチ




■ 特長

- 小形化：6.1 mm×6.5 mm×2.05 mm
- 高操作性：5方向操作のタクティール感を確保
- エンボステーピング、リフローはんだ対応

■ 主な用途

- 移動体通信機器、デジタルスチールカメラ等
(メニュースクロールと確定)

■ 品番構成

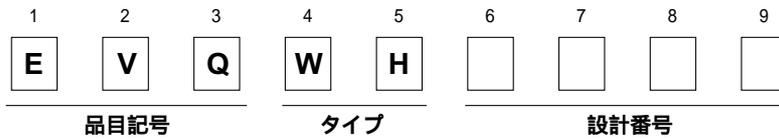


■ 主な仕様

電気的特性	定格	20 mA 15 V DC	
機械的特性	作動力	プッシュ	2.7 N±1.0 N
		傾倒	1.4 N±0.8 N 注1
	ストローク	0.15 mm ^{+0.2} / _{-0.1} mm	
	傾倒操作角度	5°±2°	
耐久性	作動寿命	各方向 300000 回	
	使用温度範囲	-20 ~ +70	
最少包装数量	1200 個 エンボステーピング (リール包装)		
包装箱収納数	6000 個		


注1：傾倒操作は、製品にφ8ノブを付けてノブ端部を上部から押す仕様とする。

■ 形状寸法 (mm)

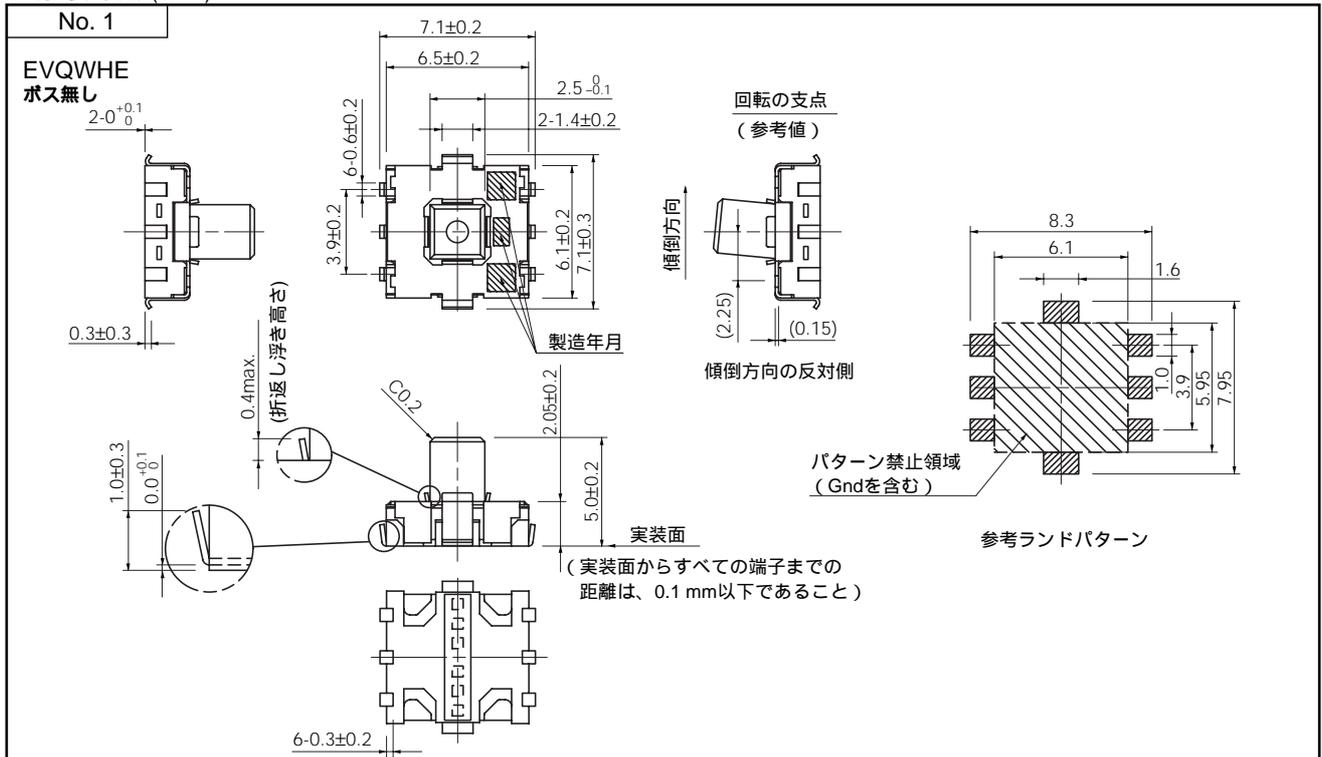


設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法 (mm)

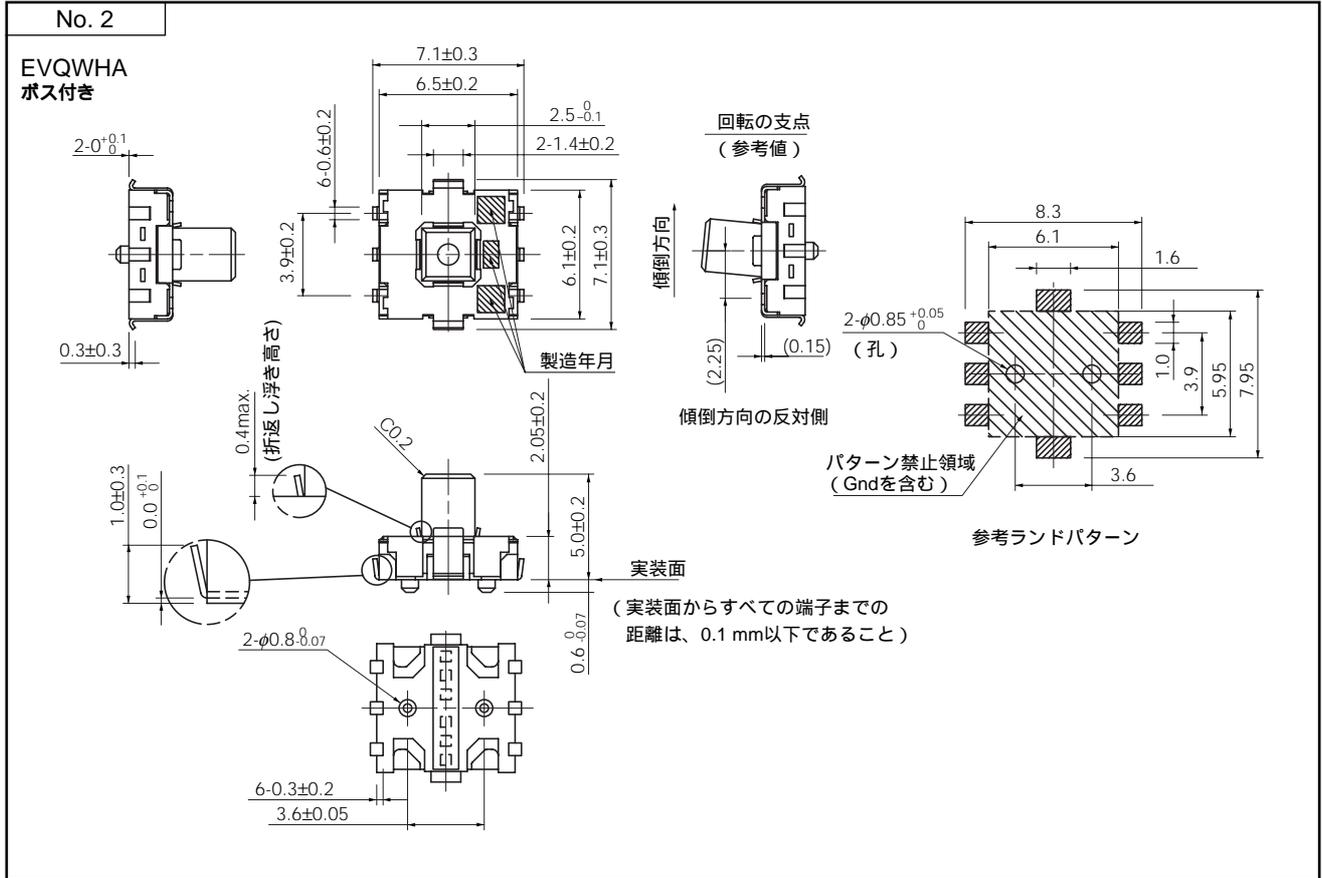

■ 回路構成

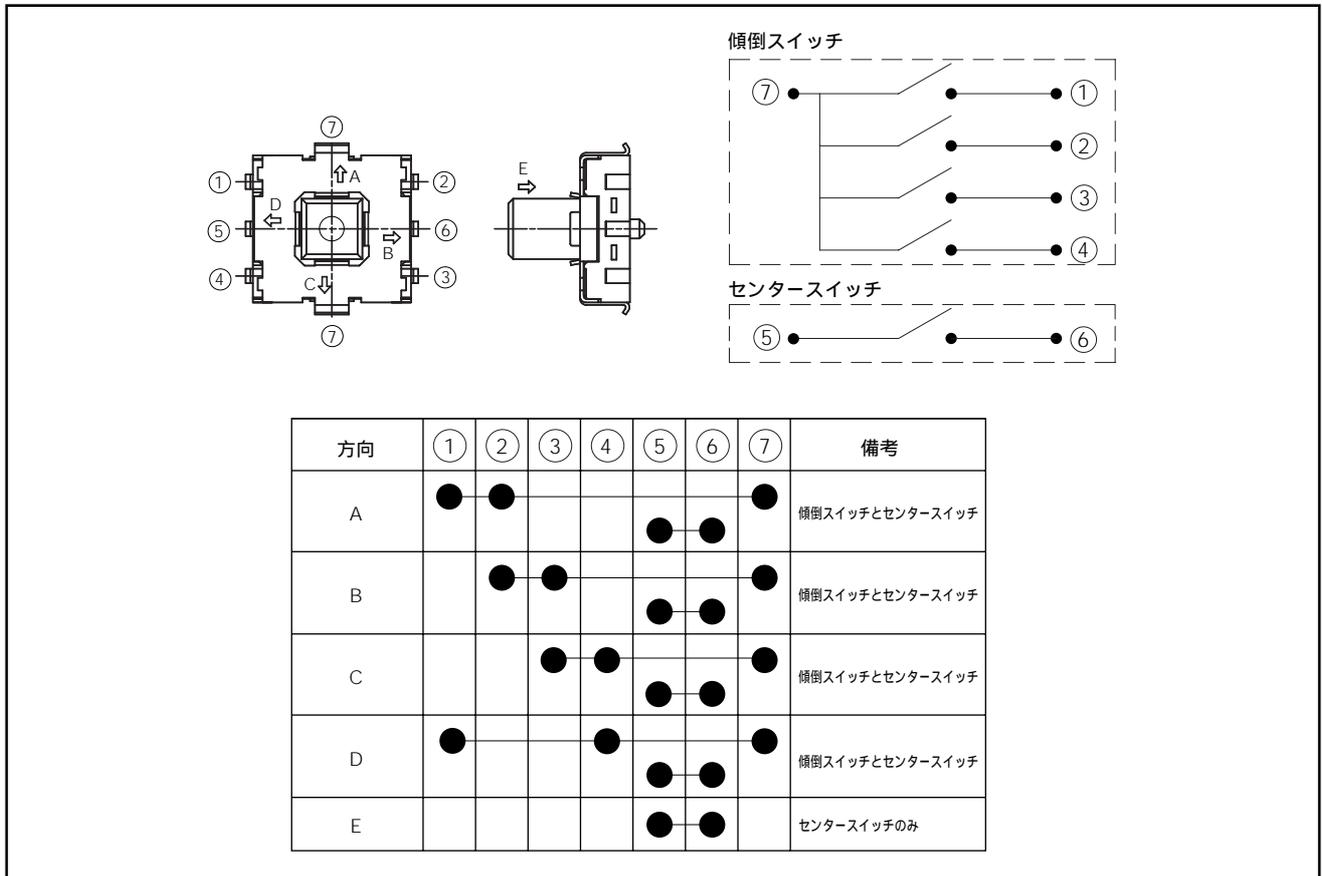

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。