


2NV形ディテクタスイッチ

Japan

Type: ESE21

超小形，SMT対応のパーチカルタイプ




■ 特 長

- 超小形で限定スペース向き
- 軽作動力対応
- リフローはんだ対応

■ 主な用途

- 1/2インチFDD・MDプレーヤのディスク在席検知
- 携帯電話のフリップ検知

■ 品番構成

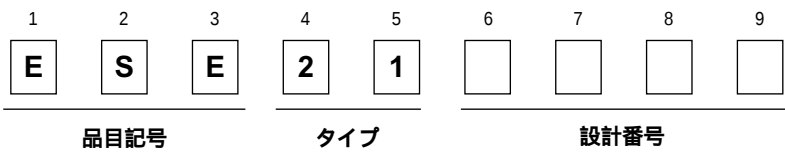

■ 主な仕様

定格	50 μ A 3 V DC ~ 10 mA 5 V DC (抵抗負荷)
接触抵抗	500 m Ω 以下
絶縁抵抗	100 M Ω 以上 (100 V DC)
耐電圧	100 V AC (1 分間)
作動力	300 mN 以下
取付け高さ	2.3 mm
回路数・接点数	1回路1接点
フルストローク (押し込み量)	・ N.O : 製品高さ 3.8 mm品 2.3 mm(1.5 mm) ・ N.C : 製品高さ 3.6 mm品 2.3 mm(1.3 mm) ・ N.O : 製品高さ 4.8 mm品 3.3 mm(1.5 mm)
作動寿命	50000 回以上
使用温度範囲	-10 ~ + 60
耐熱性	+80 (96時間)
耐寒性	- 25 (96時間)
耐湿性	+ 40 90 % ~ 95 % RH (96時間)
最少包装数量	2000 個 エンボステーピング(リール包装)
包装箱収納数	12000 個

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法 (mm)

タイプA N.O (H=3.8)	品番	ボス	包装形態	タイプC N.O (H=4.8)	品番	ボス	包装形態
	ESE2121AT	ボスなし			ESE2131AT	ボスなし	
タイプB N.C (H=3.6)	ESE2121BT	ボス付き	エンボステーピング (リール包装)		ESE2131BT	ボス付き	エンボステーピング (リール包装)
	ESE2161AT	ボスなし					
	ESE2161BT	ボス付き					

No. 1

**ボスなし
1回路1接点**

フルストローク位置
ON開始位置

ボス
φ1.20±0.05

	H	H ₀
タイプA	3.8 mm	3.5 mm
タイプB	3.6 mm	3.3 mm

No. 2


**ボス付き
1回路1接点**

フルストローク高さ
ON開始位置

ボス
φ1.20±0.05

	H	H ₀
タイプA	3.8 mm	3.5 mm
タイプB	3.6 mm	3.3 mm

■ 回路構成

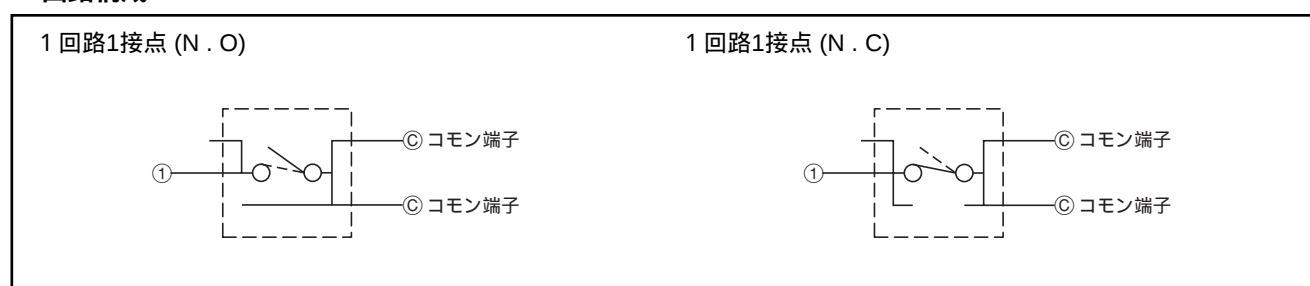

■ 包装方法

標準リールの形状寸法 (mm)

