

1HW形ディテクタスイッチ

Japan

Type: ESE23

2方向動作、自動中点復帰タイプ




■ 特長

- 小形（外形：4.4 mm×5.0 mm），薄形（高さ：1.5 mm）
- 独自の動作機構による、ロングオーバーストローク対応（スルー動作可能）
- 操作スイッチ（入力デバイス）としても使用可能

■ 主な用途

- ポータブル機器（MD, CD-ROM, DVD, DSC等）のメカ、メディア検知
- 各種操作スイッチ（入力デバイス）

■ 品番構成

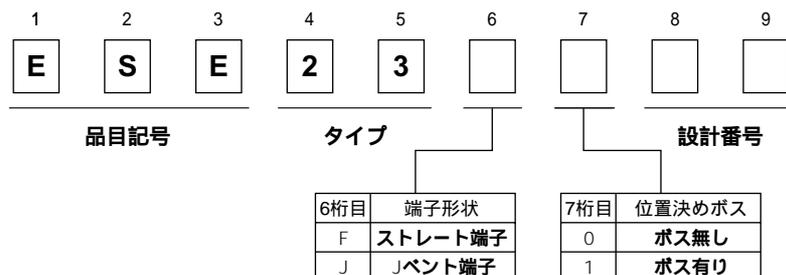


主な仕様


定格	50 μ A 3 V DC ~ 10 mA 5 V DC (抵抗負荷)
接触抵抗	500 m Ω 以下
絶縁抵抗	100 M Ω 以上 (100 V DC)
耐電圧	100 V AC (1 分間)
作動力	300 mN 以下
取付け高さ	1.5 mm
回路数・接点数	1回路 2接点 (中点OFF)
フルストローク (押し込み量)	ボス有 1.0 mm (1.5 mm) ボス無 2.2 mm (1.5 mm)
作動寿命	50000 回以上
使用温度範囲	-10 ~ +60
耐熱性	+70 (96時間)
耐寒性	-25 (96時間)
耐湿性	+40 90% ~ 95% RH (96時間)
最小包装数量	4000 個 エンボステーピング(リール包装)
包装箱収納数	24000 個

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法 (mm)

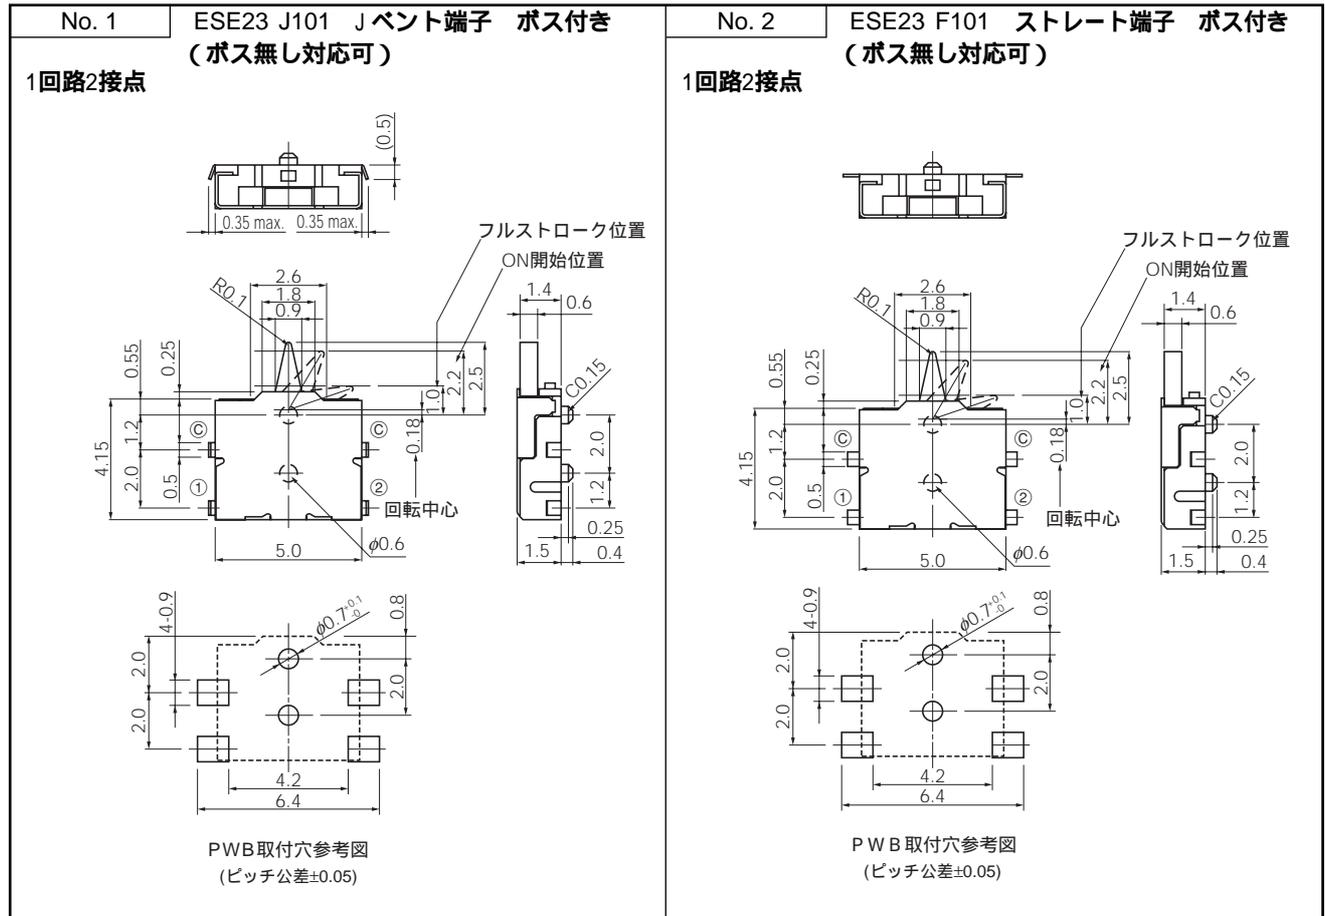


■ 回路構成

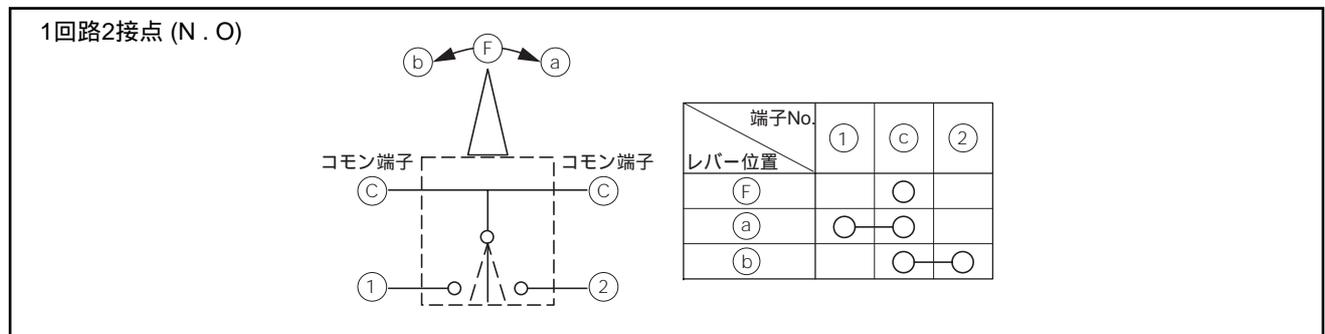

■ 包装方法

標準リールの形状寸法 (mm)

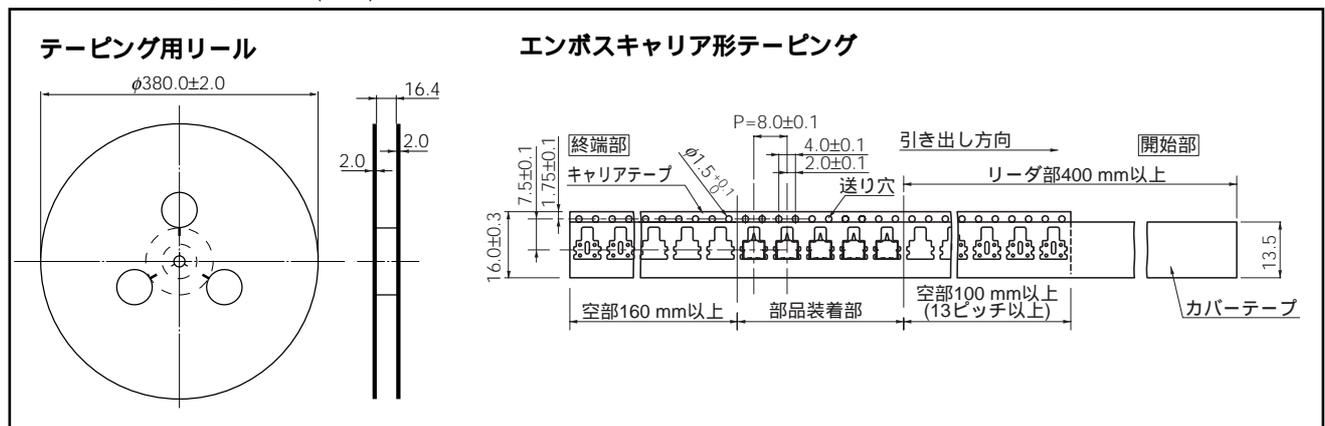

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。