


09HL形ディテクタスイッチ

Type: ESE58




■ 特 長

- 本体厚み：0.9 mm
- 回路構成：ノーマルオープン，ノーマルクローズを品揃え
- 水平左右動作バリエーションに対応

■ 主な用途

- ポータブル電子機器（携帯電話，デジタルカメラ，ビデオカメラ等）のメカ・メディア検知

■ 品番構成



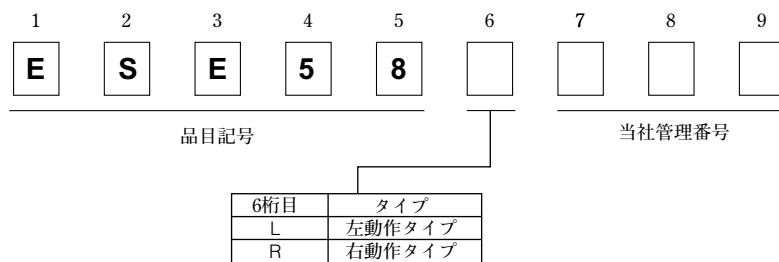


■ 主な仕様


定格	50 μ A 3 V DC～10 mA 5 V DC（抵抗負荷）
接触抵抗	2 Ω 以下
絶縁抵抗	100 M Ω 以上（100 V DC）
耐電圧	100 V AC（1 分間）
作動力	300 mN以下
取付け高さ	0.9 mm
回路数・接点数	1回路1接点
フルストローク （押し込み量）	ボス有 1.4 mm（1.5 mm） ボス無 2.1 mm（1.5 mm）
作動寿命	50000 回以上
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C～+ 60 $^{\circ}$ C
耐熱性	+70 $^{\circ}$ C（96時間）
耐寒性	- 25 $^{\circ}$ C（96時間）
耐湿性	+ 40 $^{\circ}$ C 90 %～95 % RH（96時間）
最少包装数量	5000 個 エンボステーピング（リール包装）
包装箱収納数	30000 個

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法 (mm)

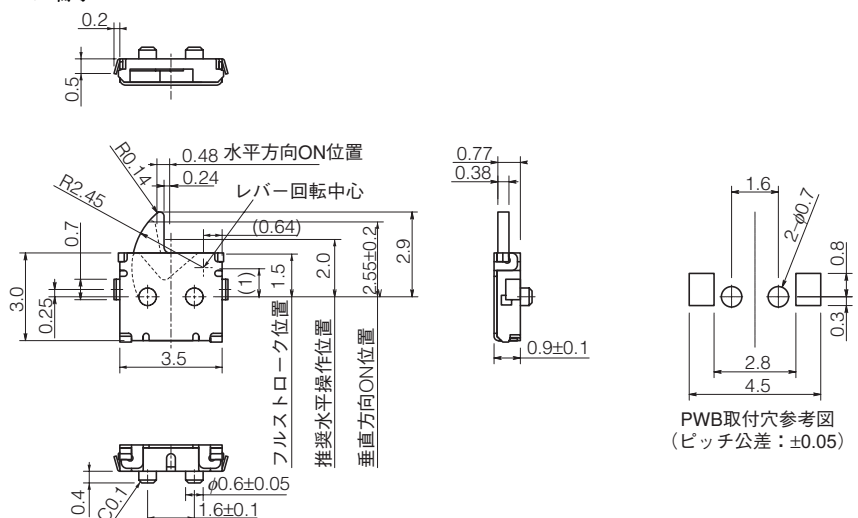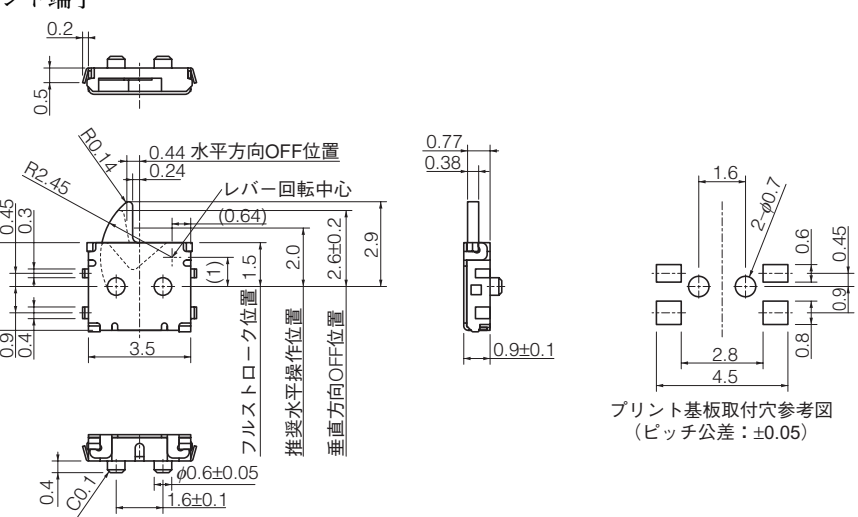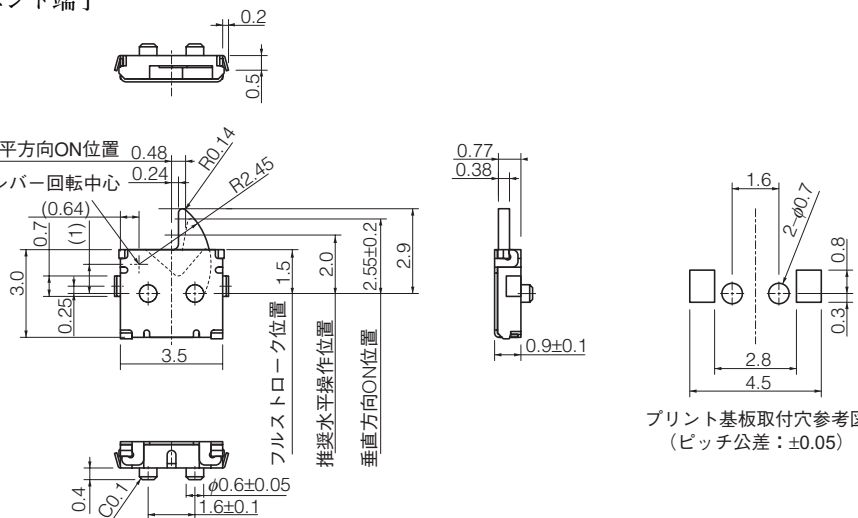No. 1 ボス付き ESE58L11B ボスなし ESE58L11A	ノーマルオープンタイプ ESE58L11 Jペント端子 1回路1接点  0.2 0.5 0.48 水平方向ON位置 0.24 レバー回転中心 (0.64) 0.7 0.25 3.0 3.5 R0.14 R2.45 1.5 2.0 2.55±0.2 2.9 フルストローク位置 推奨水平操作位置 垂直方向ON位置 0.4 C0.1 φ0.6±0.05 1.6±0.1 0.77 0.38 0.9±0.1 1.6 2.8 4.5 2-φ0.7 0.3 0.8 0.31 PWB取付穴参考図 (ピッチ公差: ±0.05)
No. 2 ボス付き ESE58L61B ボスなし ESE58L61A	ノーマルクローズタイプ ESE58L61 Jペント端子 1回路1接点  0.2 0.5 0.44 水平方向OFF位置 0.24 レバー回転中心 (0.64) 0.45 0.3 3.0 0.9 0.4 3.5 R0.14 R2.45 1.5 2.0 2.6±0.2 2.9 フルストローク位置 推奨水平操作位置 垂直方向OFF位置 0.4 C0.1 φ0.6±0.05 1.6±0.1 0.77 0.38 0.9±0.1 1.6 2.8 4.5 2-φ0.7 0.6 0.45 0.9 0.8 プリント基板取付穴参考図 (ピッチ公差: ±0.05)
No. 3 ボス付き ESE58R11B ボスなし ESE58R11A	ノーマルオープンタイプ ESE58R11 Jペント端子 1回路1接点  0.2 0.5 水平方向ON位置 0.48 レバー回転中心 0.24 (0.64) 0.7 (1) 3.0 0.25 3.5 R0.14 R2.45 1.5 2.0 2.55±0.2 2.9 フルストローク位置 推奨水平操作位置 垂直方向ON位置 0.4 C0.1 φ0.6±0.05 1.6±0.1 0.77 0.38 0.9±0.1 1.6 2.8 4.5 2-φ0.7 0.3 0.8 プリント基板取付穴参考図 (ピッチ公差: ±0.05)

■ 形状寸法 (mm)

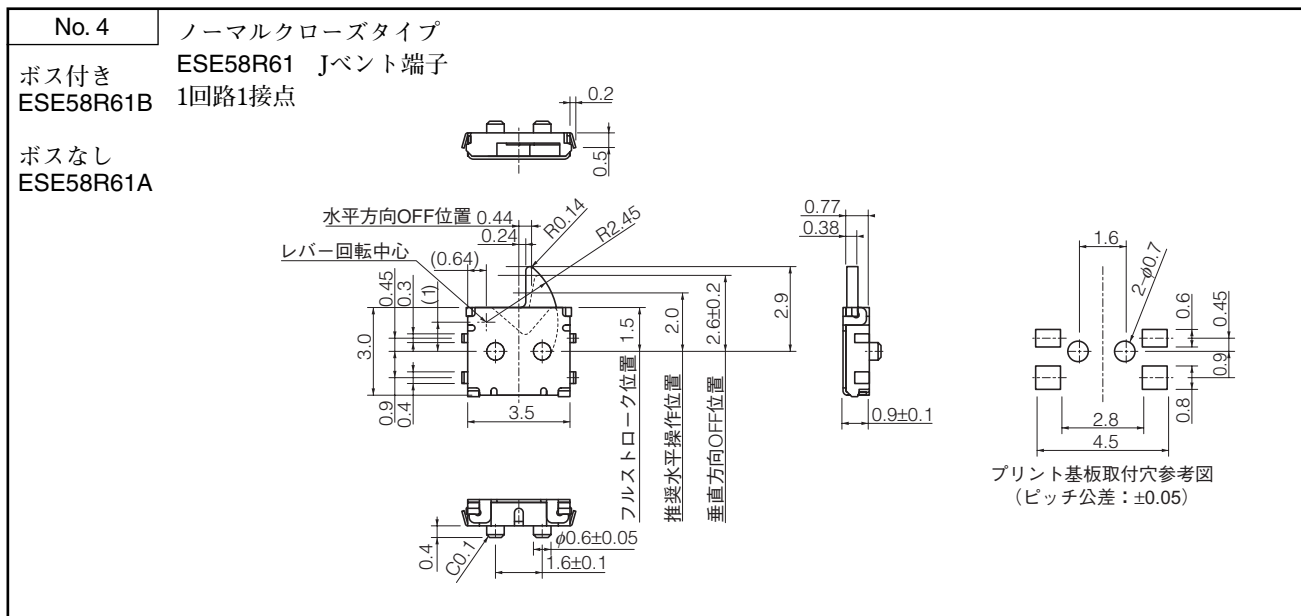

■ 回路構成



■ 包装方法

標準リールの形状寸法 (mm)

