

縦形プッシュスイッチ

Malaysia

Type: ESB31 (H=8.5 mm)


操作性を迫及したロングストローク
リニアフィーリング



- 特 長
- スムーズなリニア操作フィーリング
 - ロングストローク対応
 - プリント基板自立対応も可能

- 主な用途
- 各種機器のモード切換え用途

■ 品番構成

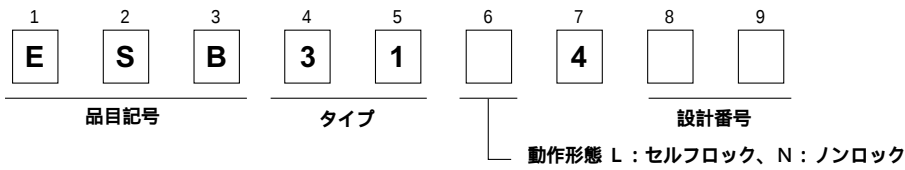

■ 主な仕様

定格	50 μ A 3 V DC ~ 0.1 A 30 V DC (抵抗負荷)
ストローク	ロックストローク=2.4 mm, フルストローク=3.3 mm
取付高さ	8.5 mm
回路数・接点数	2回路2接点
作動形態	セルフロック, ノンロック
切換えタイミング	ノンショーティング
作動力	2.5 N $\pm$ 1.0 N
最少包装数量	100 個 ポリ袋 (バルク包装)
包装箱収納数	2000 個

■ 標準品


品番	作動形態	レバー及びカバーの色
ESB31L400	セルフロック	白
ESB31N400	ノンロック	黄

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法 (mm)

ESB31L400

2回路2接点

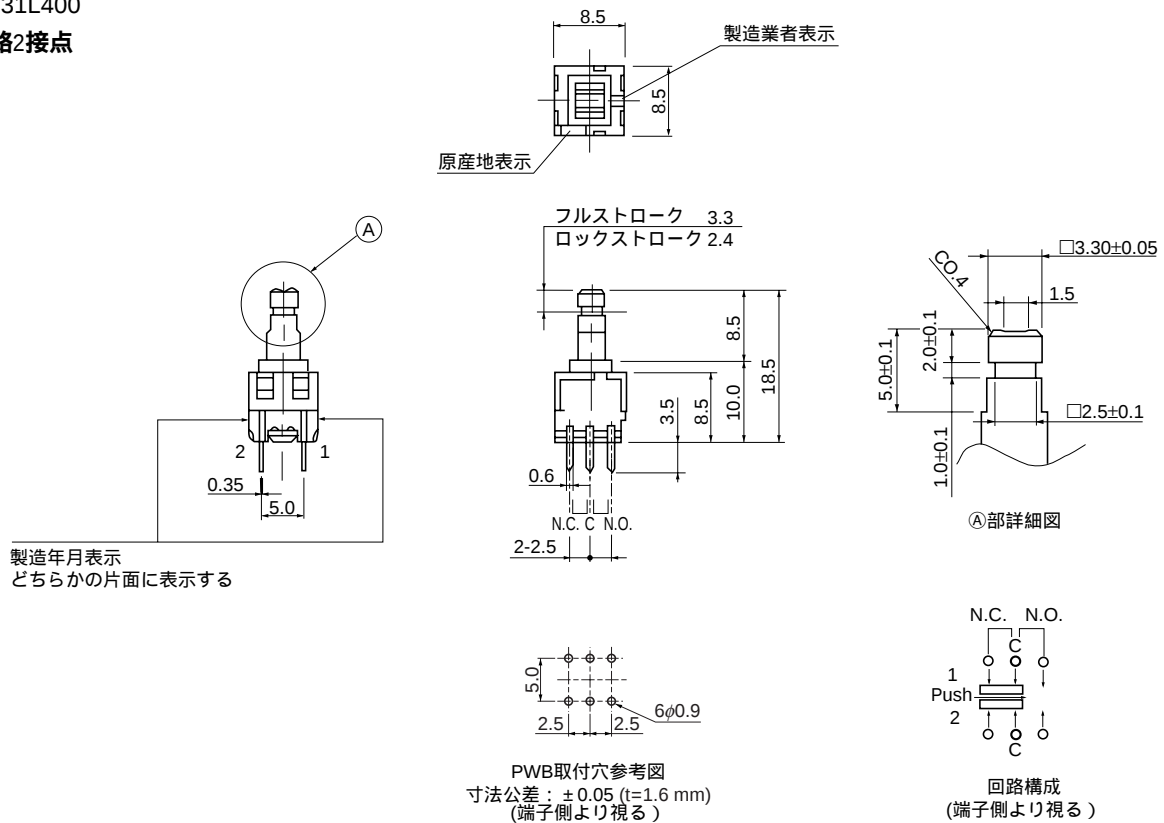

■ ご使用上の注意事項

- 動作は原則としてレバーのセンターを操作してください。