


縦形小形プッシュスイッチ

Japan

Type: ESB64 (H=8.5 mm)

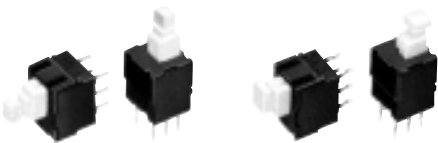

使い良さを追求したパッチカルタイプ


■ 特 長

- 視認性の良いロングストローク対応
- マイコン制御からリレー制御まで広い電流域対応
- プリント基板自立対応も可能

■ 主な用途

- 車室内操作用(ヒータコントロールスイッチ他)
- 民生機器の低電力二次電源用途, 各種モード切換え用途

■ 品番構成

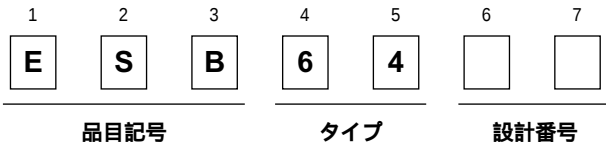

■ 主な仕様

定格	50 μ A 3 V DC ~ 0.2 A 24 V DC (抵抗負荷)
ストローク	ロックストローク=1.5 mm フルストローク=2.5 mm
取付高さ	8.5 mm
回路数・接点数	2回路 2接点
作動形態	セルフロック, ノンロック
切換えタイミング	ノンショーティング
作動力	2.94 N $\pm$ 0.98 N
最少包装数量	100 個 ポリ袋 (バルク包装)
包装箱収納数	2000 個

■ 標準品


作動形態	切換えタイミング	レバー	端子	品番	レバー色調
PP	NS	タイプ I	タイプ B	ESB641	原色
NL	NS			ESB643	グリー ン
PP	NS	タイプ II	タイプ A	ESB6425	原色
NL	NS			ESB6427	グリー ン
PP	NS		タイプ B	ESB6490	原色
NL	NS			ESB6492	グリー ン

備考

PP = セルフロック NS = ノンショーティング
NL = ノンロック

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法 (mm)

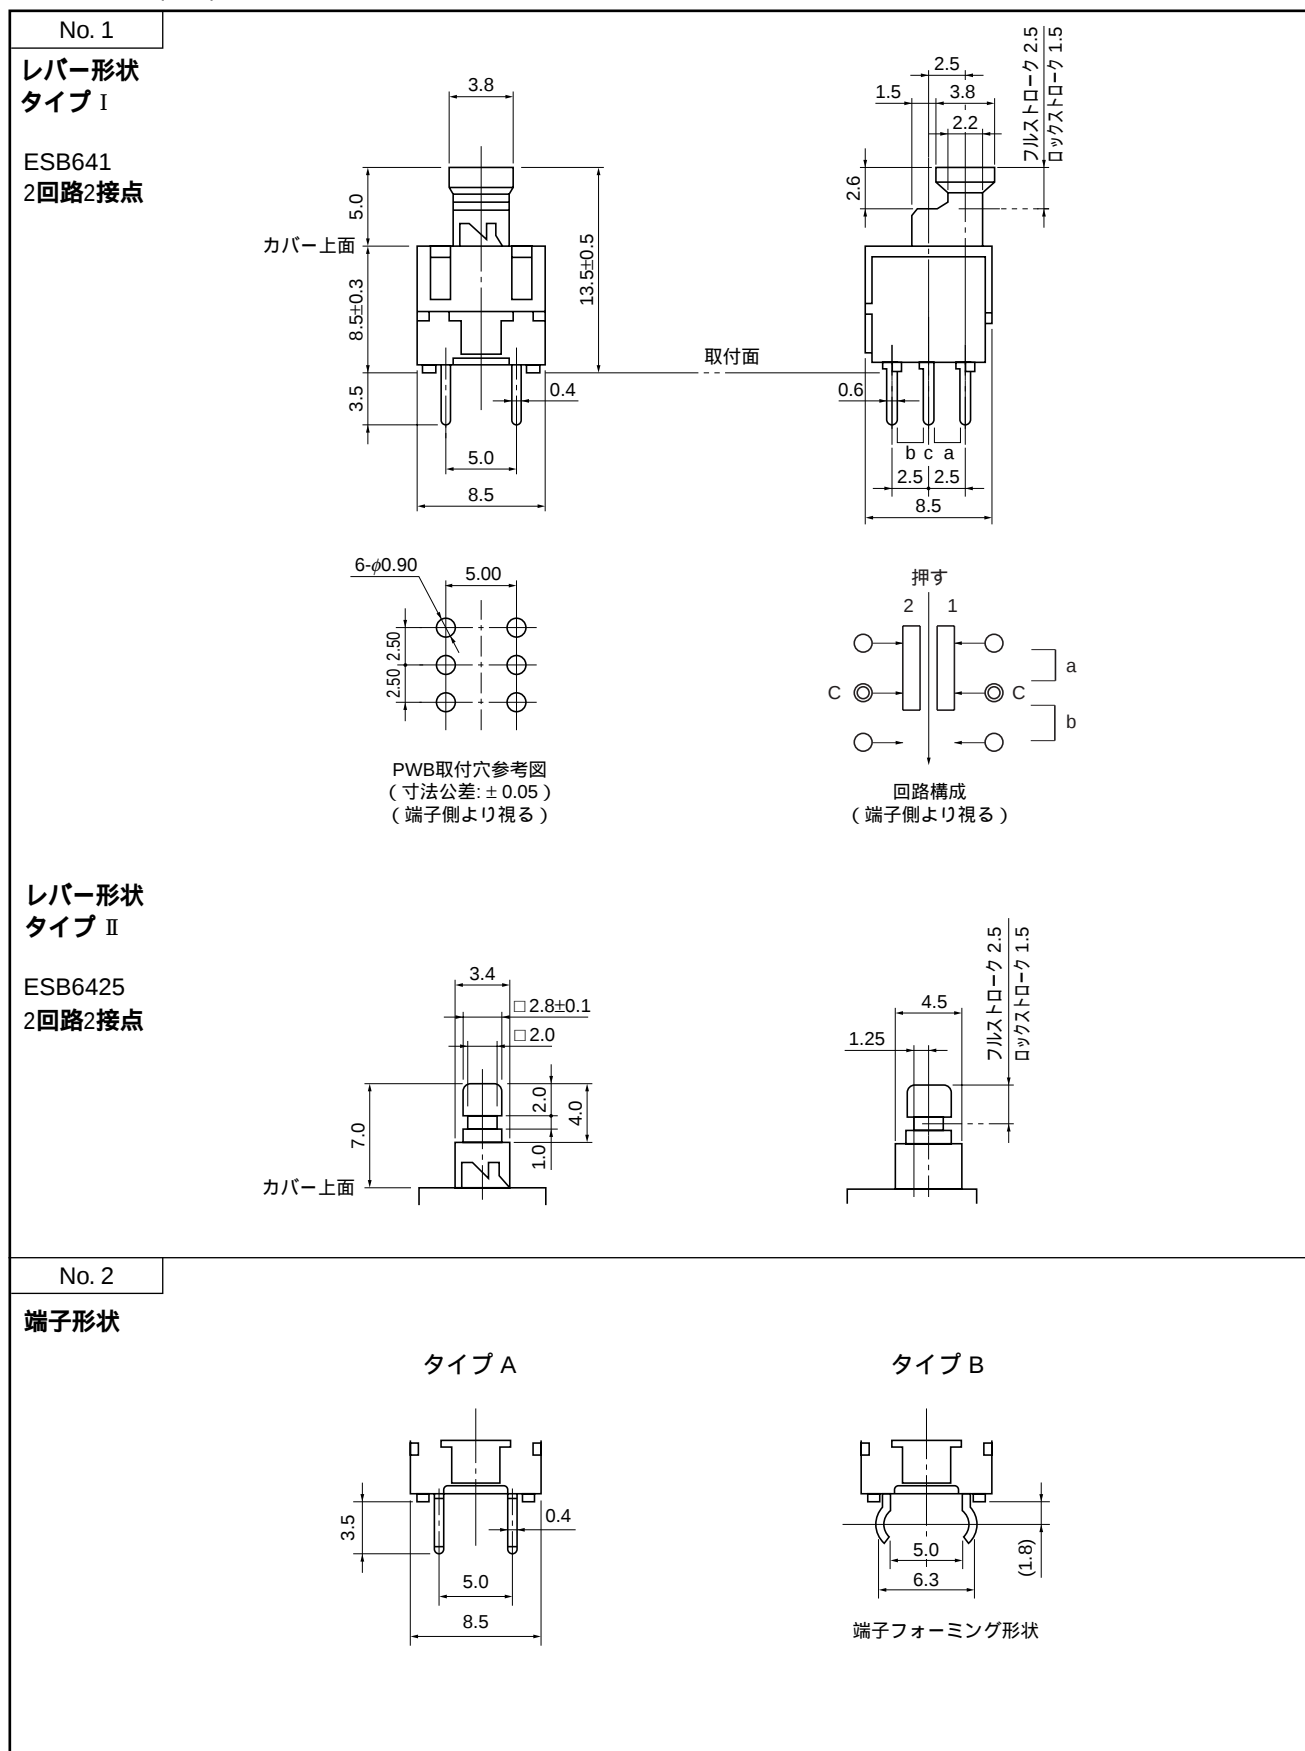

■ ご使用上の注意事項

動作は原則としてレバーのセンターを操作してください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。