

2形リフローズライドスイッチ

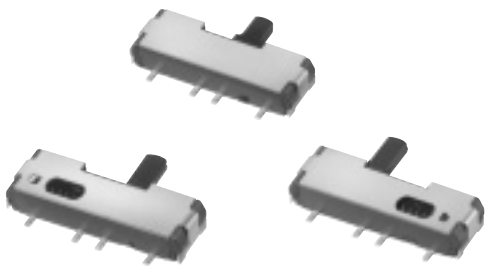
Japan

Type: ESD16

オートリターン操作も可能なSMDタイプ

■ 特 長

- 節度付きとオートリターン操作の双方に対応
- リフローはんだ対応
- 自動実装対応



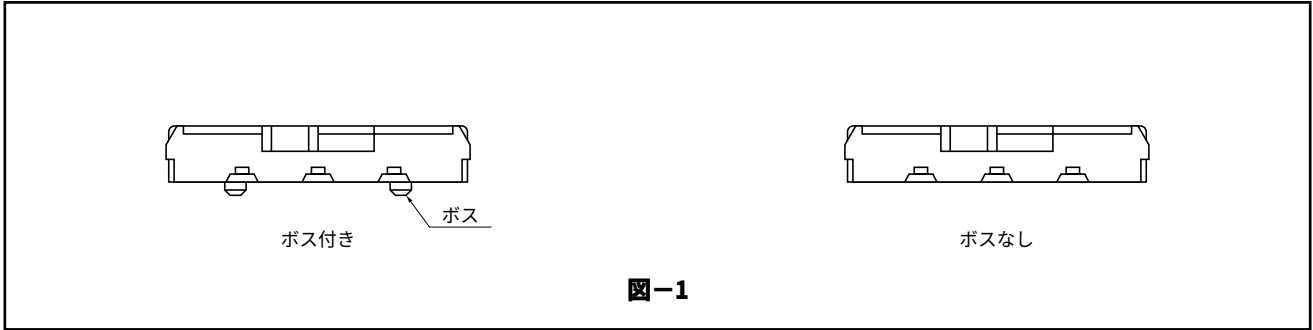
■ 主な用途

- コードレス電話等の信号切換え
- デジタルスチールカメラ、ノートパソコン等の電源スイッチ

■ 品番構成

|      |   |   |     |   |      |   |   |   |
|------|---|---|-----|---|------|---|---|---|
| 1    | 2 | 3 | 4   | 5 | 6    | 7 | 8 | 9 |
| E    | S | D | 1   | 6 |      |   |   |   |
| 品目記号 |   |   | タイプ |   | 設計番号 |   |   |   |

■ 標準品



| 包装形態                   | ボス仕様            |         | ボス付き      |           | ボスなし      |           |
|------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | タイプ             | L レバー長さ | 2.0 mm    | 2.5 mm    | 2.0 mm    | 2.5 mm    |
| エンボステーピング<br>( リール包装 ) | 節度付き            |         | ESD165205 | ESD165206 | ESD165207 | ESD165208 |
|                        | オートリターン ( 右操作 ) |         | ESD165225 | ESD165226 | ESD165227 | ESD165228 |
|                        | オートリターン ( 左操作 ) |         | ESD165235 | ESD165236 | ESD165237 | ESD165238 |
| ポリ袋<br>( バルク包装 )       | 節度付き            |         | ESD165255 | ESD165256 | ESD165257 | ESD165258 |
|                        | オートリターン ( 右操作 ) |         | ESD165275 | ESD165276 | ESD165277 | ESD165278 |
|                        | オートリターン ( 左操作 ) |         | ESD165285 | ESD165286 | ESD165287 | ESD165288 |

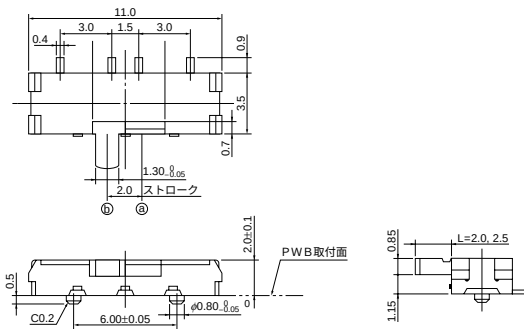
備考：ボスの有無：図-1参照

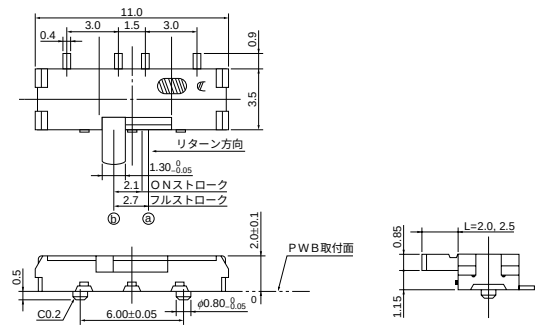
設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。  
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

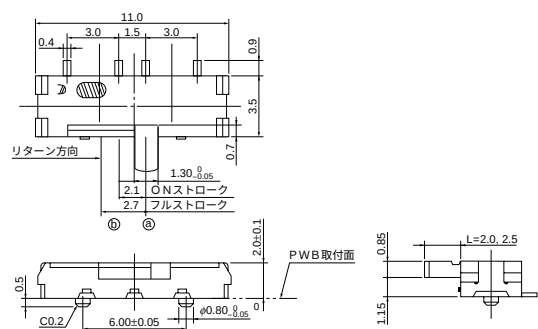
## ■ 主な仕様



| シリーズ名    | 節度付き                                         | オートリターン |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| レバータイプ   | 横 形                                          |         |
| 定格       | 50 $\mu$ A 3 V DC $\sim$ 0.2 A 5 V DC (抵抗負荷) |         |
| ストローク    | 2.0 mm                                       | 2.7 mm  |
| 取付高さ     | 2.0 mm                                       |         |
| 回路数・接点数  | 1回路 2接点                                      |         |
| 切換えタイミング | ノンショーティング                                    |         |
| レバー長さ    | 2.0 mm, 2.5 mm                               |         |
| 最少包装数量   | 200 個 ポリ袋(パルク包装) / 2000 個 エンボステーピング(リール包装)   |         |
| 包装箱収納数   | 4000 個                                       |         |



## ■ 形状寸法 (mm)



|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| No. 1                                                                              |         |
| 1回路2接点<br>節度付き                                                                     |         |
| 品番                                                                                 | L レバー長さ |
| ESD165205                                                                          | 2.0     |
| ESD165206                                                                          | 2.5     |
| 作動力                                                                                |         |
| ⑥↔⑤                                                                                |         |
| 1.96 N±0.98 N                                                                      |         |
|  |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| No. 2                                                                               |         |
| 1回路2接点<br>オートリターン<br>(右操作)                                                          |         |
| 品番                                                                                  | L レバー長さ |
| ESD165225                                                                           | 2.0     |
| ESD165226                                                                           | 2.5     |
| 作動力                                                                                 |         |
| ⑥↔⑤                                                                                 |         |
| 2.16 N±0.98 N                                                                       |         |
|  |         |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| No. 3                                                                                |         |
| 1回路2接点<br>オートリターン<br>(左操作)                                                           |         |
| 品番                                                                                   | L レバー長さ |
| ESD165235                                                                            | 2.0     |
| ESD165236                                                                            | 2.5     |
| 作動力                                                                                  |         |
| ⑥↔⑤                                                                                  |         |
| 2.16 N±0.98 N                                                                        |         |
|  |         |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 回路構成                                                                                |  |
|  |  |
| 端子側より見る                                                                             |  |
| PWB 取付穴参考図                                                                          |  |
|  |  |
| 寸法公差: ±0.05                                                                         |  |

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 回路構成                                                                                  |  |
|   |  |
| 端子側より見る                                                                               |  |
| PWB 取付穴参考図                                                                            |  |
|  |  |
| 寸法公差: ±0.05                                                                           |  |

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 回路構成                                                                                  |  |
|  |  |
| 端子側より見る                                                                               |  |
| PWB 取付穴参考図                                                                            |  |
|  |  |
| 寸法公差: ±0.05                                                                           |  |

## ■ 包装方法

## 標準リールの形状寸法 (mm)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <p>テーピング用リール</p> | <p>エンボスカリヤ形テーピング</p> |
|------------------|----------------------|