

NEW

□7 mm多方向操作スイッチ
(スティックタイプ)

Japan

Type: EVQQ7




■ 特長

- 小形・薄形 : 外形□7.4 mm, 高さ=1.75 mm
- 長寿命 : 各方向100万回
- 誤作動防止, 防塵構造, アース端子対応

■ 主な用途

- ポータブル機器(携帯電話, デジタルスチルカメラ, PDA等)向けメニュースクロールと確定等の操作スイッチ

■ 品番構成

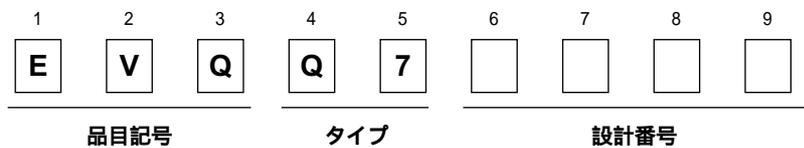


■ 主な仕様

電気的特性	定格	20 mA 15 V DC	
	接触抵抗	100 mΩ 以下	
	絶縁抵抗	50 MΩ 以上	
	耐電圧	250 V AC 以上	
機械的特性	バウンディング	プッシュ	10 ms 以下
		傾倒	20 ms 以下
	作動力	プッシュ	2.6 N *
		傾倒	1.3 N *
ストローク	0.15 mm±0.1 mm		
傾倒操作角度	5 °±2.5 °		
耐久性	作動寿命	各方向1000000回	
	使用温度範囲	-40 ~ +85	
最少包装数量	1200 個 エンボステーピング (リール包装)		
包装箱収納数	6000 個		

* 作動力 : 個別要求対応可能

■ 形状寸法 (mm)

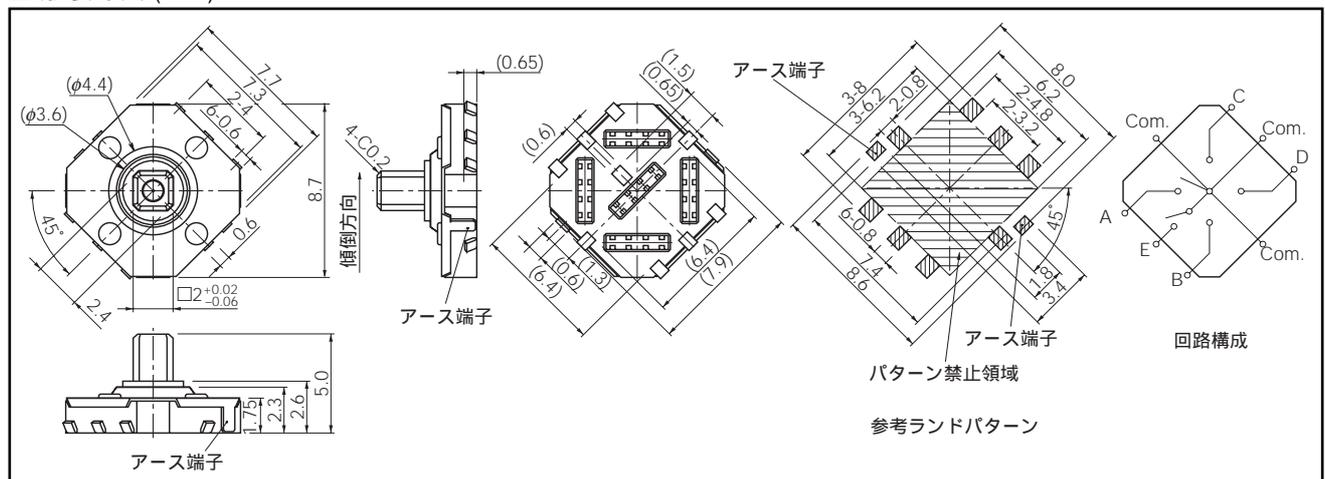

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。