


エンコーダー + 4方向 + センタープッシュ 機能を一体化した複合スイッチ【TSW-26(X)】

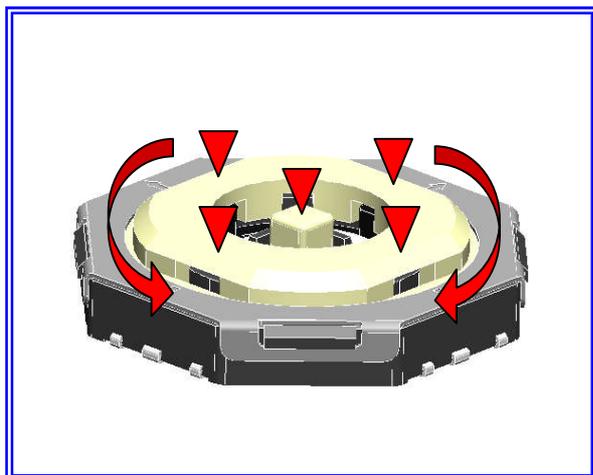


開発の狙い

エンコーダーと多方向操作機能を一体化した、高信頼性、複合スイッチを開発

特長

- ① エンコーダー付き多方向操作機能を一体化
・外形寸法 : 14.2 x 14.2 x 3.2mm
- ② 複合スイッチ化した事による実装面積の縮小
- ③ デザイン自由度の向上

構造図／イメージ図

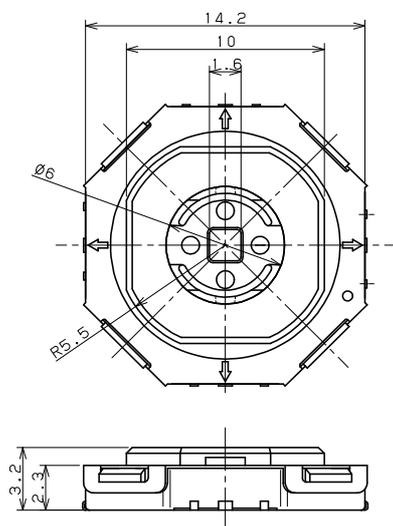

特性／仕様

最大定格	DC5V 10mA	
エンコーダー部仕様		
クリック数	20	
出カコード	10パルス(位相差)	
回転トルク	5mN・m	
動作寿命	10,000cycles	
タクティールスイッチ部仕様		
	4方向	センタープッシュ
作動力	1.6N	3.2N
移動量	0.2mm	0.2mm
動作寿命	100,000 cycles	

設計・仕様について予告無く変更する場合があります。ご使用前に当社仕様書などをお求め願います。

お問合せについて

- ▶ メールによるお問合せ : sales@shinmei-e.co.jp
- ▶ 電話によるお問合せ : 〒212-0026 神奈川県川崎市幸区紺屋町34番地1
TEL : 044-555-1212
神明電機株式会社 営業部